

Voorbouwrolluiken



heroal[®]
Kompetenz in Alu



Zonwering



Warmte-isolatie




Bescherming
tegen weersom-
standigheden



Inbraakbeveili-
ging



Bescherming
tegen inkijk

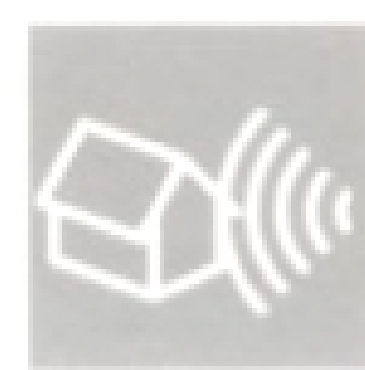

Geluidsisolatie



Geïntegreerde
insectenwering






Achteraf aan
te brengen
insectenwering

Voordelen

**Het Heroal voorbouwrolluik
biedt een groot aantal
voordelen:**


- Overtuigende optiek
- Buitengewoon stil in gebruik
- Uitstekende warmte-isolatie
- Kleine vereiste plaatsingsruimte
- Hoogwaardige, aluminiumprofielen met kleurencoating garanderen een lange levensduur
- Uitgebreid kleurenpalet voor individuele wensen
- Comfortabele bediening met band, slinger of elektrische aandrijving
- Waterdichte systeemconstructie

Dankzij het uitgebreide systeem- en kleurenassortiment en de veelzijdige montage mogelijkheden is dit systeem uitermate geschikt voor installatie achteraf. Voor renovaties is het heroal opbouwrolluik de beste warmtetechnische oplossing. Voor nieuwbouw biedt het Heroal inbouwrolluik met zijn kleine oprol diameter en de unieke systeemveelzijdigheid voor elke inbouwsituatie altijd een optimale oplossing, ook voor energiebesparende woningen.

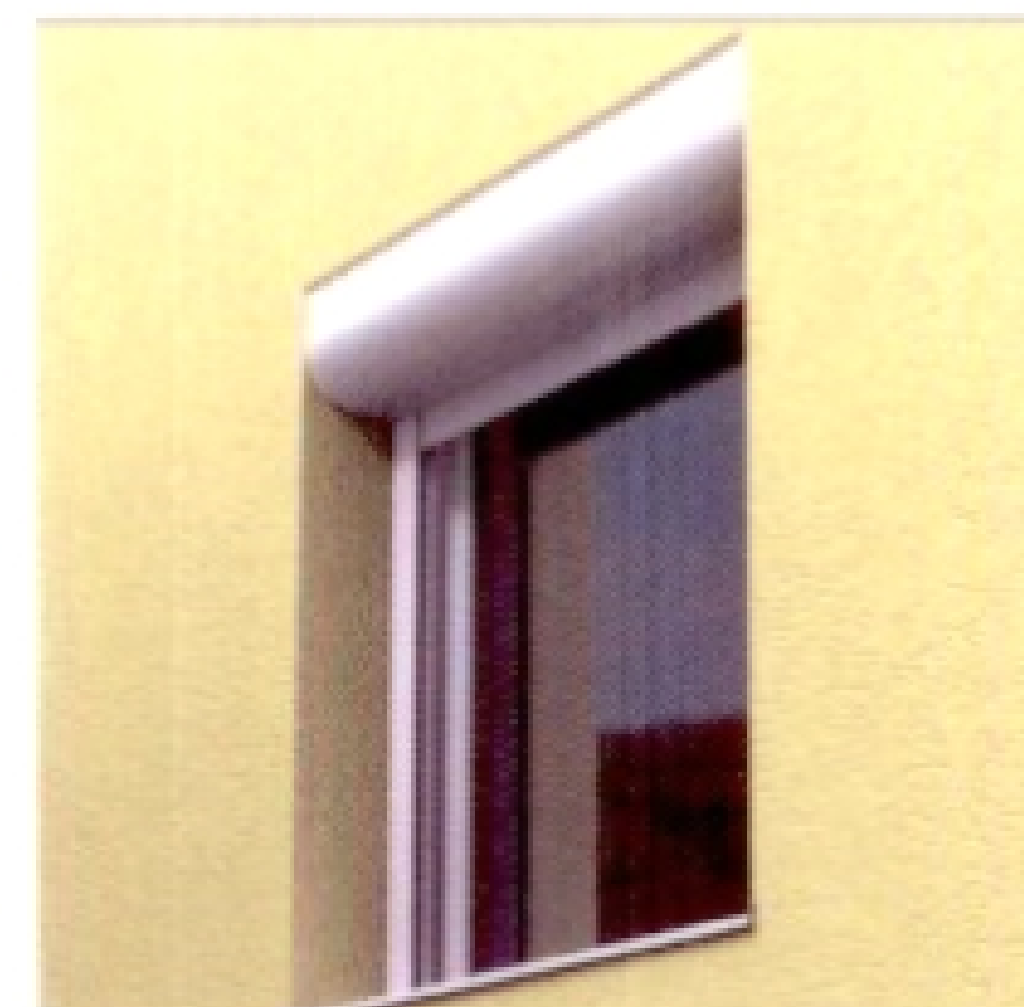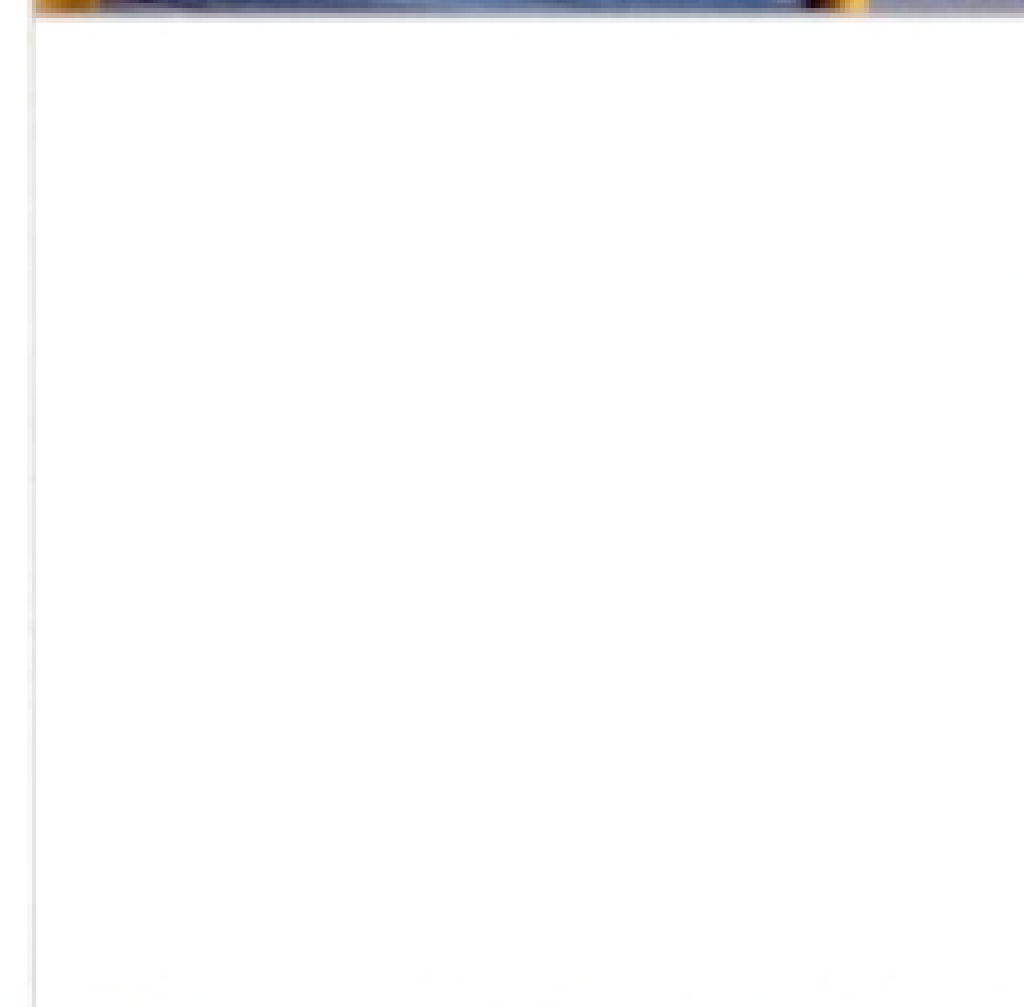

Goed in vorm

De Heroal rolluiken combineren functionaliteit en esthetiek voor een verhoogd wooncomfort. Zij beschermen uw huis tegen kou en warmte, regen of geluidsoverlast en doen bovendien dienst als zonwering. Het stabiele aluminiumpantser is een effectieve bescherming tegen inbraak en vernielingen.

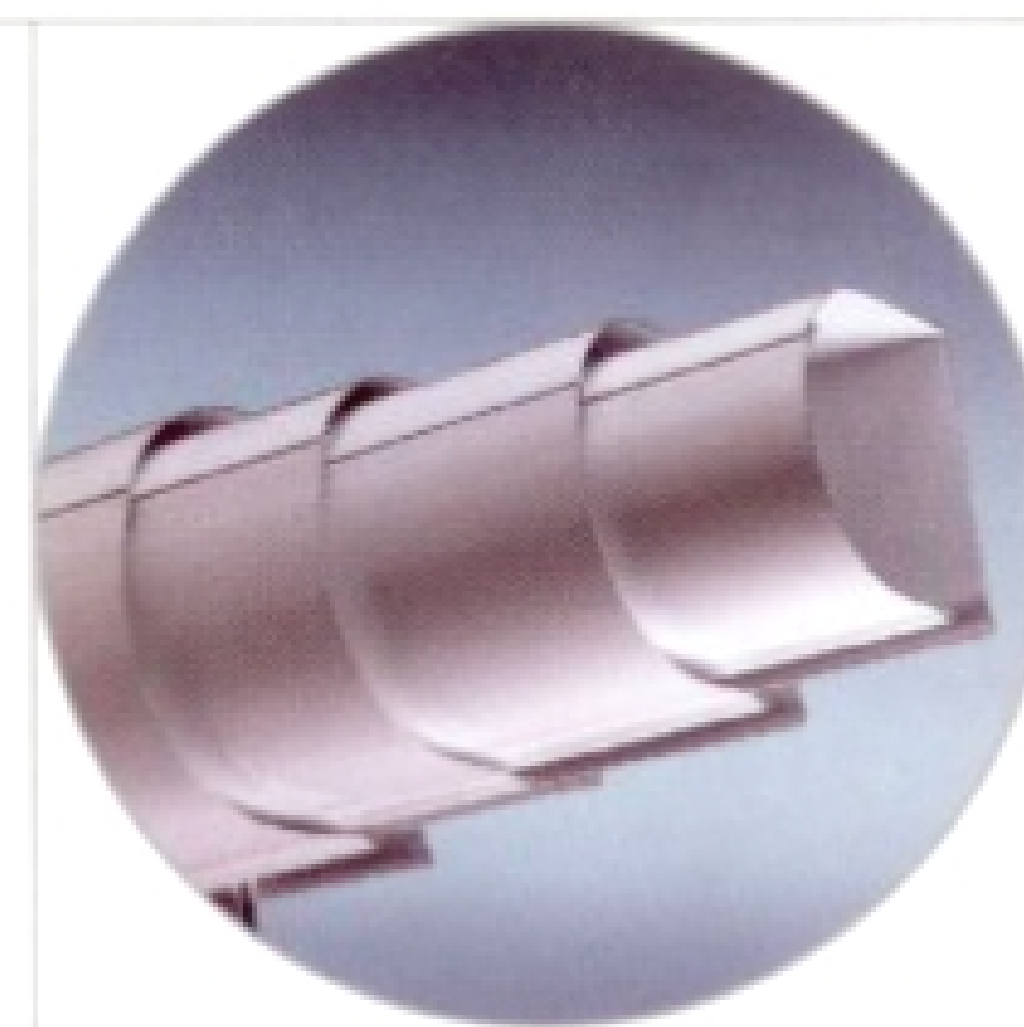

Afmetingen: 100, 125, 137, 150, 165, 180 en 205

Alles is mogelijk

Alle verschillende typen rolluik kastsystemen kunnen met elkaar worden gecombineerd en zijn in gerolvormde of geëxtrudeerde uitvoering verkrijgbaar. In alle maten, vormen en kleuren. Alle geëxtrudeerde onderdelen zijn ook in de Raffaello structuur effectkleuren verkrijgbaar.



Accessoires

De Heroal rolluiken worden standaard met bandopwinders uitgerust, naar wens zijn deze ook met motor en afstandsbediening verkrijgbaar



Dubbelwandige, hoogwaardige aluminium lamellen met een Widerstandsfähige, einbrennlackierte slijtvaste meerlagig gecoate oppervlakte en een cfk-vrije isolatiekern van polyurethaanschuim

